


竣田 裁切系統

電腦記憶式高速裁紙機 / 裁切系統生產線 / 翻紙機

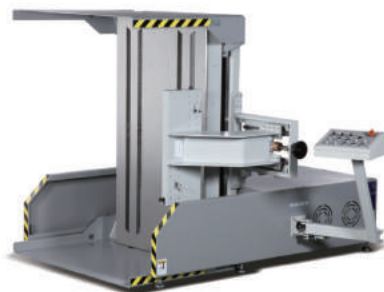

關於竣田

竣田公司成立於 1970 年，始終抱持誠信踏實之精神專業致力於裁紙機及週邊省力裝置的設計製造，希望在生產及效率方面為客戶提供優化的解決方案為目標。成立至今 50 年，員工分工負責於行銷、售後服務、設計研發、電控配線、現場組裝與品質控管不同工作領域。我們自身擁有自主研發設計並擁有 CNC 電腦龍門銑床可以加工裁紙機機身、工作台及一些大型零件，來確實掌握加工的精度與機器的品質。

多年的堅持不懈與工廠實務經驗以及專業且優質的售後服務，在激烈的市場競爭中，成為亞洲業界品牌領頭羊且同時通過 CE 國際認證，在品質方面位於領先之地位，在台灣市場佔有率達 90%，且設備年產量有 85% 外銷世界各國，遍及日本、中國、香港、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、斯里蘭卡、波蘭、義大利、伊朗、泰國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、荷蘭、法國、英國、澳洲、美國和巴西等區域。

依靠強大的機械技術與設備來實現高精度、安全、人性化的裁紙機生產，使我們能給予客戶有更完善的幫助，並建立起長久的信賴關係。今後我們將不斷地致力於發展核心技術並依循著誠信、用心、高效及創新，與客戶共創企業永續經營的目標。



電腦裁紙機

強勁、耐用、精確、省力、高性能裁紙機
雙邊拉刀臂式進刀裁切 (21.5 吋 LCD 彩色操控螢幕)

- CT-115S (115cm/45.2in)
- CT-137S (137cm/53.9in)
- CT-155S (155cm/61.0in)
- CT-185S (185cm/72.8in)
- CT-260S (260cm/102.3in)
- CT-300S (300cm/118.1in)



大尺寸裁紙機



加裝雙邊省力升降機 (牙叉型)



加裝省力升降機 (平台型)
空氣大桌



加裝省力升降機 (牙叉型)
空氣大桌



加裝雙邊空氣大桌



自動齊紙機



疊紙機



齊紙機



翻紙機



紙堆昇降機

裁切系統生產線

節省人力及裁切時間，堆疊後可直接上印刷機，或是後續加工包裝出貨


(有左、右邊，兩種選擇模式)



竣田裁切系統 (U 字型)



竣田裁切系統 (L 字型)

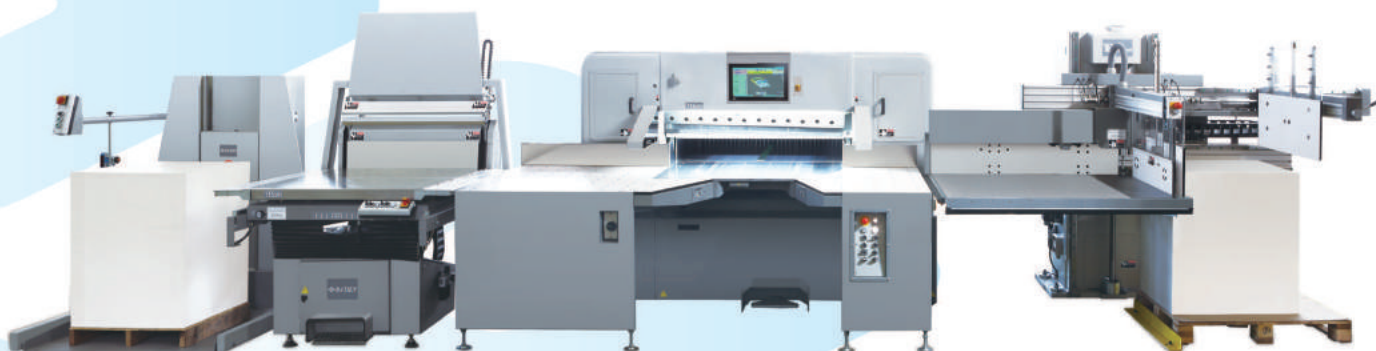

竣田裁切系統 (一字型)

NEW 電腦記憶式高速裁紙機

▶ **CT-115S**

115cm/45.2in

▶ **CT-137S**

137cm/53.9in

▶ **CT-155S**


155cm/61in




強勁、耐用、精確、操作容易

- 兩組蝸齒輪同時傳動，雙拉刀臂式進刀裁切，強勁而有力。
- 雙手下刀開關、紅外線電眼、安全鎖、電器監控系統等安全防護人員使用安全。
- 後擋紙規採用伺服馬達傳動、定位。移動速度快，尺寸定位準確。操作者不必再等後擋規尺寸定位。可以做高效率定位裁切。
- 21.5 吋觸控螢幕及圖形化的操作介面，並可多國語言切換。
- 可即時回饋故障訊息並提供保養資訊。
- 電腦記憶容量 1000 組，共可設定 100000 個程式。特殊設計，容易操作。
- 氣墊式工作台，讓紙張容易移動、省力。
- 換刀容易、安全，直接可在工作台前完成換裝，快速調刀機構，可將刀片水平及深度調整完成。



電腦記憶式高速裁紙機後視圖

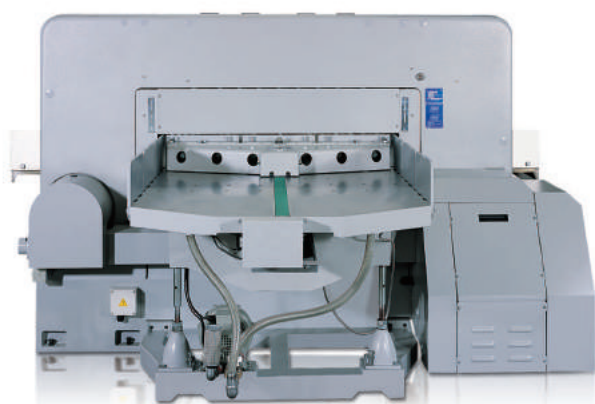

標準規格

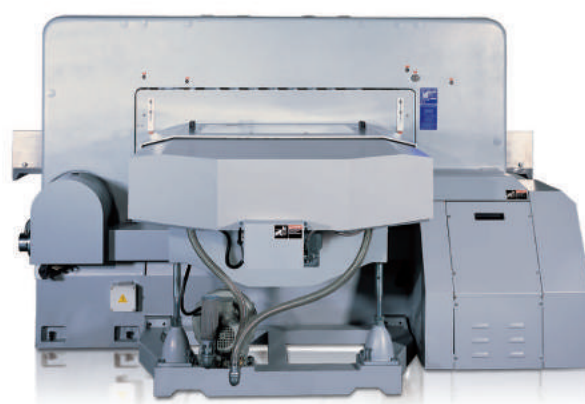

歐規CE

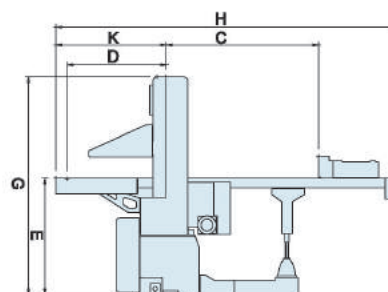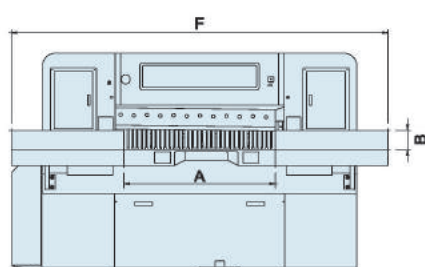

項目	CT-115S		CT-137S		CT-155S	
	cm	inch	cm	inch	cm	inch
A 裁切寬度	115	45.25	137	53.93	155	61
B 裁切高度	16.5	6.3	16.5	6.3	16.5	6.3
C 裁切長度	115	45.25	137	53.93	155	61
D 前工作台長度	75	29.5	75	29.5	75	29.5
E 工作台高度	90	35.4	90	35.4	90	35.4
F 機器寬度	290	114	310	122	328	129
G 機器高度	168	66	168	66	168	66
H 機器長度	270	106.3	290	114.2	308	121.3
K	89	35	89	35	89	35
可切最小長度 (有壓紙板)	9	3.54	9	3.54	10	3.94
可切最小長度 (無壓紙板)	3	1.18	3	1.18	4	1.57
每分鐘裁切次數	48		48		42	
壓紙壓力 (可調整範圍)	150-4500daN	331-9921lbs	150-5500daN	331-12125lbs	150-6000daN	331-13228lbs
機器重量	4100kg		4500kg		5100kg	
主馬達	5.6kW	7.5HP	5.6kW	7.5HP	7.5kW	10HP
送料馬達	0.5kW	0.69HP	1kW	1.34HP	1kW	1.34HP
送風馬達	0.75kW	1HP	0.75kW	1HP	0.75kW	1HP
電力總容量	6.85kW	9.19HP	7.35kW	9.84HP	9.25kW	12.34HP

※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

大尺寸裁切

NEW 電腦記憶式高速裁紙機

▶ **CT-185S**

185cm/72.8in

▶ **CT-260S**

260cm/102.3in

▶ **CT-300S**

300cm/118.1in



強勁、耐用、精確、操作容易

- 兩組蝸齒輪同時傳動，雙拉刀臂式進刀裁切，強勁而有力。
- 雙手下刀開關、紅外線電眼、安全鎖、電器監控系統等安全防護人員使用安全。
- 後擋紙規採用伺服馬達傳動、定位。移動速度快，尺寸定位準確。操作者不必再等後擋規尺寸定位。可以做高效率定位裁切。
- 21.5 吋觸控螢幕及圖形化的操作介面，並可多國語言切換。
- 可即時回饋故障訊息並提供保養資訊。
- 電腦記憶容量 1000 組，共可設定 100000 個程式。特殊設計，容易操作。
- 氣墊式工作台，讓紙張容易移動、省力。
- 換刀容易、安全，直接可在工作台前完成換裝，快速調刀機構，可將刀片水平及深度調整完成。



電腦記憶式高速裁紙機後視圖



標準規格



歐規CE

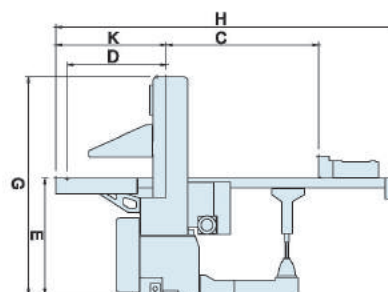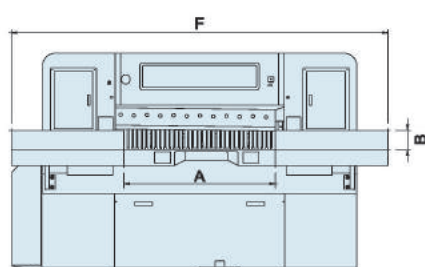

項目	CT-185S		CT-260S		CT-300S	
	cm	inch	cm	inch	cm	inch
A 裁切寬度	185	72.8	260	102.4	300	118.1
B 裁切高度	16.5	6.3	16.5	6.3	16.5	6.3
C 裁切長度	185	72.8	260	102.4	300	118.1
D 前工作台長度	75	29.5	75	29.5	75	29.5
E 工作台高度	90	35.4	90	35.4	90	35.4
F 機器寬度	358	140.9	423	166.5	463	182.3
G 機器高度	338	133.1	403	158.7	443	174.4
H 機器長度	270	106.3	290	114.2	308	121.3
K	89	35	89	35	89	35
可切最小長度 (有壓紙板)	12	4.7	12	4.7	12	4.7
可切最小長度 (無壓紙板)	4	1.6	4	1.6	4	1.6
每分鐘裁切次數	36		36		36	
壓紙壓力 (可調整範圍)	150-7000daN	331-15432lbs	150-7000daN	331-15432lbs	150-7000daN	331-15432lbs
機器重量	6900kg		9500kg		11500kg	
主馬達	11.25kW	15HP	15kW	20HP	18.75kW	25HP
送料馬達	2kW	2.67HP	3kW	4HP	3.5kW	4.67HP
送風馬達	0.75kW(1HP) x 2 set		0.75kW(1HP) x 3 set		0.75kW(1HP) x 3 set	
電力總容量	14.75kW	19.67HP	20.25kW	27HP	24.5kW	32.7HP

※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

▶ CT-115S

115cm/45.2in

▶ CT-137S

137cm/53.9in

▶ CT-155S

155cm/61in

▶ CT-185S

185cm/72.8in

▶ CT-260S

260cm/102.3in

▶ CT-300S

300cm/118.1in



21.5 吋觸控螢幕

- 採用工業級電腦控制。
- 支援多國語言，並可繁中、英文、手寫或注音方式輸入。
- 圖像化操作介面。
- 週期性保養自動通知。
- 具計算機功能並可等距、回數、切標標籤功能、下刀記憶、推紙、送風等自選功能。
- 可教導式裁切標註。
- 客戶名或單號可繁中或英文、手寫或注音輸入及快捷查詢。
- 1000 組客戶名稱，共可設定 100000 個程式。
- AC 伺服控制系統，後擋紙規定位精度 0.01mm，可快速位移及快速定位。



刀片校準

快速刀片校準可有效控制刀片左右及深度。



壓力調整輪

放置於操作面板左側，使操作者容易於觀看壓紙器壓力大小及壓力調整。

雙拉刀臂式裁切

雙拉刀臂式裁切係採用兩組蝸輪齒輪傳動出力，作裁切動作時，速度快，出力大，精準度高。並可延長使用壽命。



拉刀臂 安全螺絲機構

當裁切到硬物或裁刀已鈍時延用，致使安全螺絲立刻斷掉，自動的切斷運轉電源，停止裁切動作，徹底防止齒輪箱、拉刀臂、主體機件的損壞、確保機器的安全。




安全光柵

符合歐盟 CE 4 級防護規範，提供操作者嚴密的安全防護。



工作檯保護

後擋板下方配置塑鋼防護，可防止刮傷工作檯，不會再有夾紙現象，推送紙順暢無比。



省力、快速換刀機構

全新包覆式換刀架，配合利用機械原理將刀片吊起，可省力且快速、安全的將刀片換上，刀口不會被碰裂，人員不會受傷害。




防止落刀安全鎖

與歐洲機同級的安全防護機構，可絕對防止刀座落下，保護操作者的安全。




強力型電磁煞車離合器

符合歐洲 CE 標準的電磁煞車離合器，作動力大、不漏失。煞車性能精準、安全性高。



工作平台溝護帶

工作平台溝槽上配置有歐洲進口的輸送帶覆蓋，防止送紙時掉入工作平台溝內。後擋紙規，下方齒腳配置塑鋼防護，防止刮傷桌面，不會再有夾紙現象。推、送紙順暢無比。




光學裁切線

提供光學裁切線正確指示裁切位置，並可做下刀記憶裁切工作。



自動軸承 + 耐磨片

迴轉機構裝置自潤軸承，永保迴轉運轉的順暢。刀座滑道配置耐磨片、特別耐磨耗、永保刀座行程的精度，延長機器使用壽命。



滾珠螺桿 + 線性滑軌

後擋紙規配置高精密的滾珠螺桿和線性滑軌，行程移動時，順暢快速、定位精密度高、耐磨耗等優點，提高機器使用壽命。

NEW CS 系列裁紙機


▶ **CS-66**
66cm/25in

▶ **CS-80**
80cm/31.5in



強勁、耐用、精確、操作容易

- DATIEN "CS 系列裁紙機" 是一款適合印刷廠、數位印刷廠、影印店...，穩定可靠的高效率裁紙機。
- "CS 系列裁紙機" 其壓紙與裁切機構是由液壓系統提供穩定精確的動力，且壓紙的壓力可由機台前方之壓力調整輪進行調整，以配合各種材料的裁切需求。全機的工作檯表面均為鍍鉻處理，防銹蝕並方便材料順暢的移動。後擋板採用伺服馬達傳動並配置高精密度的滾珠螺桿與線性滑軌，使後擋板達到移動速度快尺寸定位精準。控制面板採用 19 吋工業等級觸控螢幕，提供方便快速的裁切設定。
- "CS 系列裁紙機" 綜合各項特色是一款可有效提高生產效率的裁紙機。

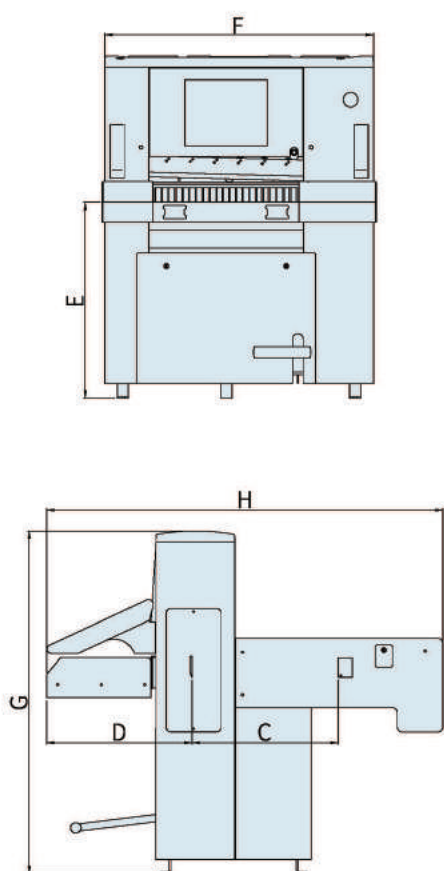

項目	CS-66		CS-80	
	cm	inch	cm	inch
A 裁切寬度	66	25	80	31.5
B 裁切高度	8	3.15	8	3.15
C 裁切長度	66	25	80	31.5
D 前工作台長度	67	25	67	25
E 工作台高度	90	34.4	90	35.4
F 機器寬度	124	48.8	138	54.4
G 機器高度	157	61.8	157	61.8
H 機器長度	182	71.7	196	77.2
可切最小長度 (有壓紙板)	5	2	5	2
可切最小長度 (無壓紙板)	1.5	0.6	1.5	0.6
每分鐘裁切次數	20		20	
壓紙壓力 (可調整範圍)	180 - 1200 daN		180 - 1500 daN	
機器重量	900 kg		1100 kg	
主馬達	2.25 kW	3 kW	2.25 kW	3 kW
送料馬達	0.4 kW	1/2 kW	0.4 kW	1/2 kW
電力總容量	2.65 kW	3 1/2 kW	2.65 kW	3 1/2 kW

※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

強勁、耐用、精確、操作容易



► CS-66



19 吋工業級觸控螢幕

內建電腦記憶容量 200 組，每組可設定 99 個程式，共可設定 19800 個程式。簡單易學並附有故障顯示功能及保養提示。



壓力調整輪

位於操作面板右側，使操作者易於觀看壓紙器壓力大小及壓力調整。



安全光柵

符合歐盟 CE4 級防護規範，內置 20 組感應器，提供操作者嚴密的安全防護。



光學裁切線

可正確的指示裁切位置。



LED 照明燈

提供工作檯的照明，方便操作者運作。



裁切深度調整

位於前方的裁切深度調整鈕，可提供操作者快速方便的調整裁切深度。



工作檯保護

後擋板下方配置塑鋼防護，可防止刮傷工作檯，不會再有夾紙現象，推送紙順暢無比。



快速換刀墊

可簡化換刀墊的程序，節省換刀墊的時間。



後擋板護蓋

可防止異物或操作人員進入。



液壓系統

穩定與可靠的液壓系統。



滾珠螺桿與線性滑軌

後擋板配置高精度的滾珠螺桿與線性滑軌，達到行程移動時順暢快速、定位精密度高、耐磨耗等優點，可提高機器使用壽命。



伺服馬達傳動

後擋板採用伺服馬達傳動，移動速度快、尺寸定位精準。




快拆式壓紙鐵板

操作者於前方，即可快速方便的完成拆裝。

裁切系統生產線 (有左、右邊，兩種選擇模式)

節省人力及裁切時間，堆疊後可直接上印刷機，或是後續加工包裝出貨

竣田裁切系統 (U 字型)

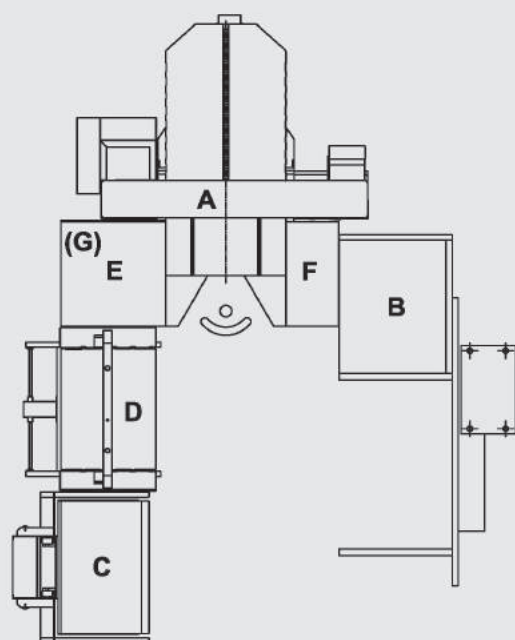


- A : 裁紙機, CT-155S
- B : 疊紙機, DUL-145L
- C : 紙堆昇降機, DL-145
- D : 自動齊紙機, DJ-145A
- E : 空氣桌 100cm x 100cm
- F : 空氣桌 70cm x 100cm
- G : 鼓風機

竣田裁切系統 (L 字型)



竣田裁切系統 (一字型)

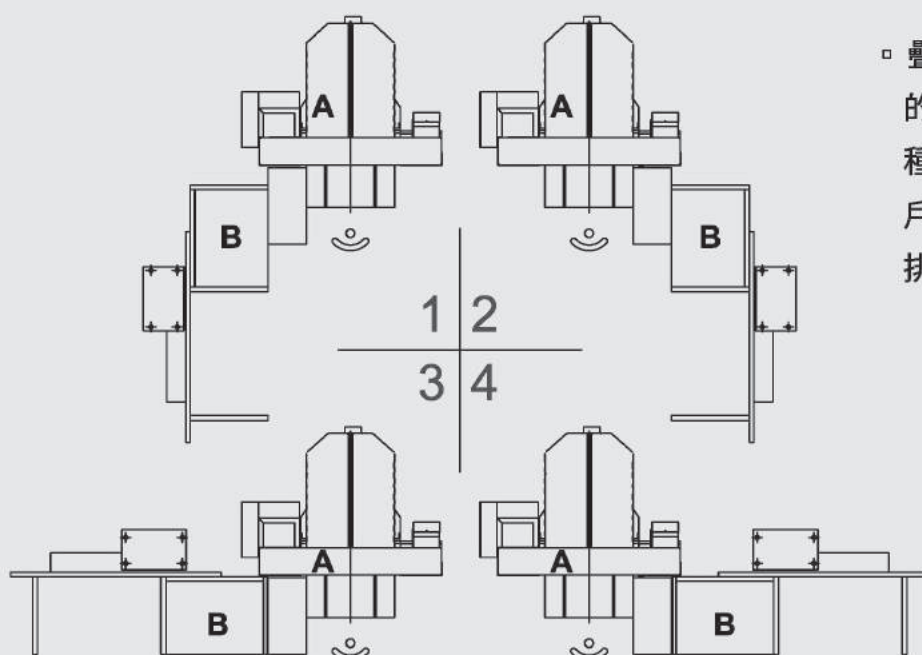

▫ 疊紙機可以置放在裁紙機的左邊或是右邊，共有四種不同排列方式，可依客戶的工作方式或廠房形式排列組合。

A：裁紙機
B：疊紙機
☺：操作員

疊紙機

高效率/高產值/高性能

省時間、省人力、無職業傷害、裁紙師傅的好幫手。
堆疊後可以直接上印刷機或成品完成，直接包裝運輸，增加工作效率。

DUL-125 L/R
DUL-125 XL/XR
DUL-145 L/R
DUL-165 L/R



升降馬達（德製）



精密線性滑軌、升降滾珠螺桿



高鋼性鋁合金結構



活動式下料斜板






電子式壓力感測器



工作檯過行程保護裝置



工作檯防撞防壓裝置
(安全壓條 3 只)

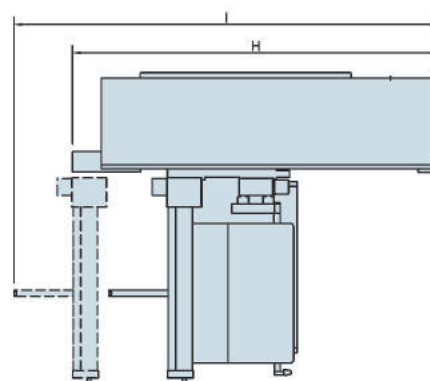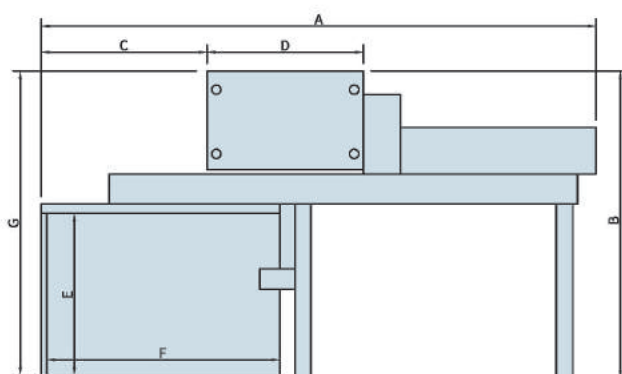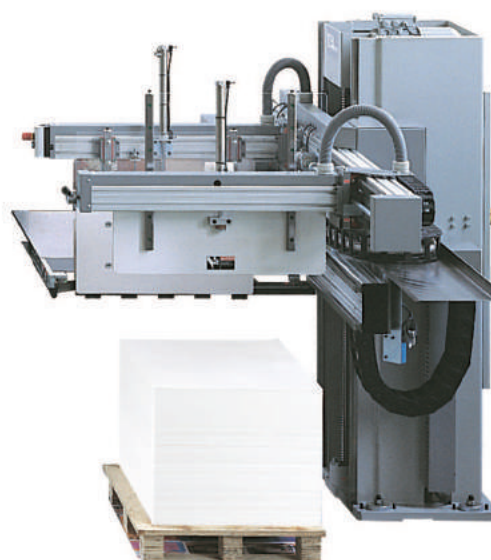

項目	DUL-125 L/R		DUL-125 XL/XR		DUL-145 L/R		DUL-165 L/R	
	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch
A	300	116 1/8	305	120	409	161	450	177 1/8
B	165	64 15/16	165	64 15/16	220	86 5/8	240	94 1/2
C	90	35 1/2	96	37 1/8	143	56 5/16	163	54 1/8
D	84	33	84	33	107	42 1/8	107	42 1/8
E	87	34 1/2	102	40 1/8	112	44 1/8	132	42
F	130	51 1/6	125	49 1/4	190	74 13/16	210	82 5/8
G	164	64 9/16	178	70 1/16	226	89	246	96 5/8
H	200	78 3/4	200	78 3/4	235	92 1/2	235	92 1/2
I	230	90 1/2	230	90 1/2	265	104 3/8	265	104 3/8
疊紙尺寸 最大	80x125	31 1/2x49 1/4	95x125	37 3/8x49 1/4	105x150	41 5/16x59	125x170	49 1/8x67
疊紙尺寸 最小	80x40	31 1/2x15 3/4	95x40	37 3/8x15 3/4	105x40	41 5/16x15 3/4	125x40	49 1/8x15 3/4
單疊 疊紙高度 最大	16.5	6 1/2	16.5	6 1/2	16.5	6 1/2	16.5	6 1/2
堆疊高度 最大	130	51 3/16	130	51 3/16	160	63	180	70 7/8
堆疊高度 最小	10	3 15/16	10	3 15/16	18	7 1/16	18	7 1/16
單疊載重 最大	200kg	440 磅	200kg	440 磅	300kg	660 磅	350kg	670 磅
機器重量	1150kg		1150kg		2200kg		2600kg	
電力	2.3kW	3.1HP	2.3kW	3.1HP	4.5kW	6HP	5kW	6.7HP
機器高度	188	74	188	74	262	103 1/8	262	103 1/8



※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

上紙機

具有自動抓取紙張功能，上紙過程由紅外線感應器準確檢測紙張位置及高度，使整個上紙過程中能有效減輕勞動強度、提高工作效率


DTL-100C

DTL-165C

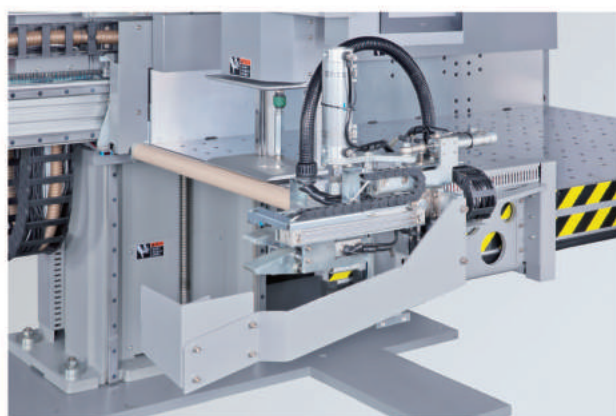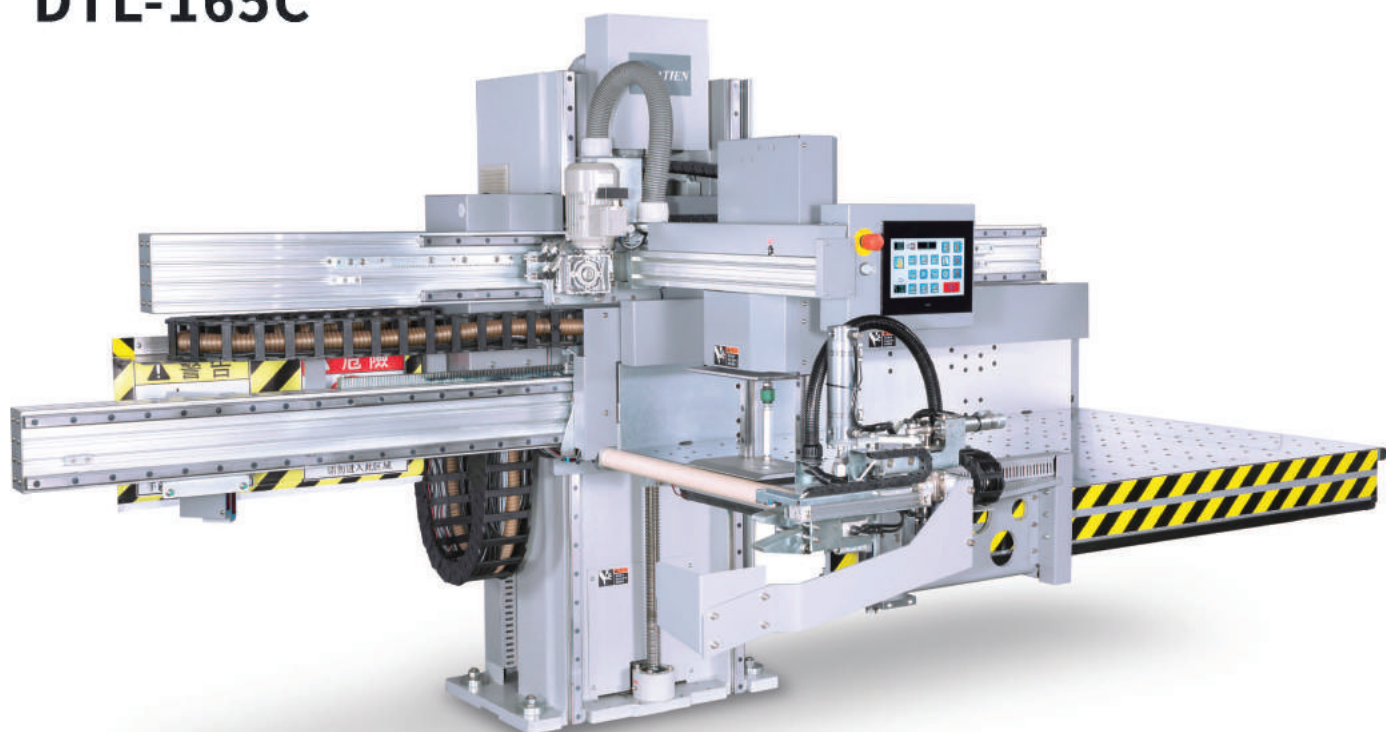

選標器（選購品）



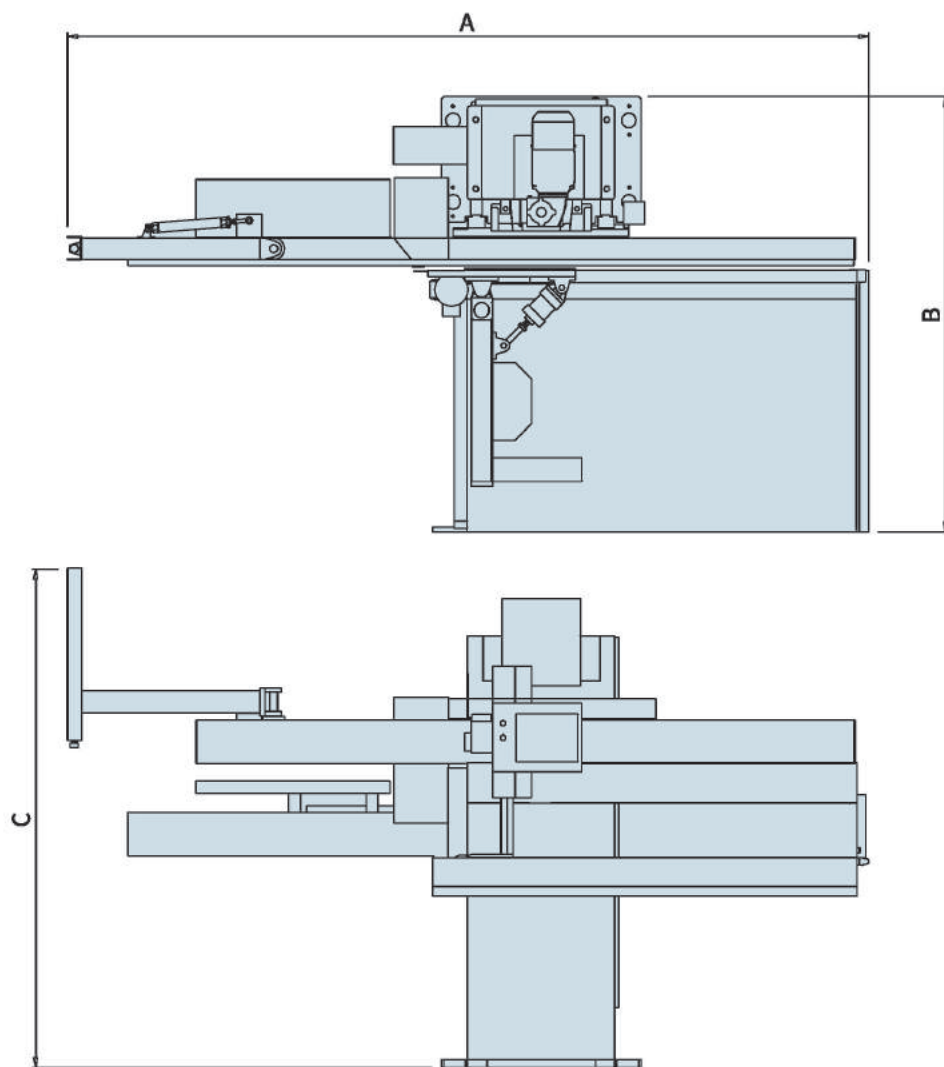

項目		DTL-100C	DTL-165C
A 機器總長	mm	3360	4700
B 機器總寬	mm	2000	2750
C 機器總高	mm	2090	2650
最大取紙規格	mm	1000 x 1280	1650 x 1300
最小取紙規格	mm	480 x 620	580 x 830
最大取紙高度	mm	165	165
最小取紙高度	mm	30	40
最大堆紙高度含棧板	mm	1300	1580
最大單疊載重	kg	200	400
電力	kW	3.8	5
機器重量	kg	1486	2500
用氣量	L/min	4	4

※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

自動齊紙機

(可選擇左側或右側齊紙)

DJ-115A / DJ-135A
DJ-145A / DJ-165A



齊紙機與電子秤



排風滾輪裝置



多重功能選擇控制面板



安全防護感應器



電子式壓力感測器

項目		DJ-115A	DJ-135A	DJ-145A	DJ-165A
齊紙機台面尺寸	cm	90 x 115	90 x 135	113 x 145	126 x 165
	inch	35 7/16 x 45 1/4	35 7/16 x 53 1/8	44 1/2 x 57 1/16	49 5/8 x 64 15/16
齊紙機最高高度	cm	16.5	16.5	16.5	16.5
	inch	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2
最大馬力	kW	1.75	2	2.25	2.25
齊紙機需求面積	cm	128 x 155	128 x 170	151 x 185	164 x 205
	inch	50 3/8 x 61	50 3/8 x 67	59 3/8 x 72 7/8	64 1/2 x 80 3/4
齊紙機最大高度	cm	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
	inch	33 7/8 - 37 3/8	33 7/8 - 37 3/8	33 7/8 - 37 3/8	33 7/8 - 37 3/8
空氣壓量需求		9	13	13	13
空氣壓力需求		6-8	6-8	6-8	6-8
總重量	kg	590	660	740	840

※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知



▶ DJ-115A

(可選擇左側或右側齊紙)

向右傾斜齊紙

向左傾斜齊紙

AIR Removal Roller

自動齊紙機

*附排氣用滾筒

齊紙機

(可選擇左側或右側齊紙)

DJ-115 / DJ-135

DJ-145 / DJ-165



向左傾斜齊紙



向右傾斜齊紙

項目		DJ-115	DJ-135	DJ-145	DJ-165
齊紙機台面尺寸	cm	90 x 115	90 x 135	113 x 145	126 x 165
	inch	35 7/16 x 45 1/4	35 7/16 x 53 1/8	44 1/2 x 57 1/16	49 5/8 x 64 15/16
齊紙機最高高度	cm	16.5	16.5	16.5	16.5
	inch	6 1/2	6 1/2	6 1/2	6 1/2
最大馬力	kW	0.75	1.0	1.5	1.5
齊紙機需求面積	cm	100 x 155	100 x 170	123 x 185	136 x 205
	inch	39 3/8 x 61	39 3/8 x 67	48 3/8 x 72 7/8	53 1/2 x 80 3/4
齊紙機最大高度	cm	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
	inch	33 7/8 - 37 3/8	33 7/8 - 37 3/8	33 7/8 - 37 3/8	33 7/8 - 37 3/8
空氣壓量需求		6	6	7	7
空氣壓力需求		6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
總重量	kg	460	520	580	660

※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

紙堆升降機

紙堆升降機可提供舒適的取紙工作
避免長時間的工作而產生的職業傷害

DL-120

DL-145

DL-165

機器特性

- ▣ 承載平台平面式不用選棧板。
- ▣ 油壓動力作動升降功能。
- ▣ 升降控制可用手動按鍵控制。
- ▣ 升降高度可調整並做自動控制。
- ▣ 可選擇自動升或自動降等 2 種功能。
- ▣ 控制面板可左、右互換。
- ▣ 設有防夾腳安全開關機器特性。



項目	DL-120	DL-145	DL-165
最大容許棧板尺寸 cm	80 x 120	105 x 145	123 x 165
inch	31 1/2 x 47 1/4	41 5/16 x 57 1/16	48 1/2 x 68 7/8
平台最大面積 cm	84 x 127	109 x 152	131 x 175
inch	33 1/16 x 50	42 15/16 x 59 7/8	51 1/2 x 68 7/8
平台最高高度 cm	91	91	91
inch	36	36	36
承載最大重量 kg	1000	1500	2000
lb	2200	3300	4410
機器需求面積 cm	133 x 144	158 x 169	180 x 192
inch	52 3/8 x 56 7/8	62 1/4 x 66 1/2	70 7/8 x 75 3/4
機器高度 cm	148	148	148
inch	58 1/4	58 1/4	58 1/4
最大馬力 kW	1.0	1.5	2.25
總重量 kg	700	750	900


※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

翻紙機



DPTJ-125A/140R
DPTJ-125A/180R
DPTJ-145A/200R
DPTJ-165A/200R

翻轉、吹風、對齊、震動

通常使用在印刷前或是壓軋前，上光加工前將一棧板紙清理乾淨，並且堆疊整齊，使紙張進入飛達順暢，不容易有雙張現象及版面有污點或有灰塵之現象，增加工作效率及生產品質。也可以用在印後翻轉背面、再次印刷、上光背面或更換棧板及包裝運輸上都可以節省時間上的浪費，省時間、省人力、無職業傷害、增加工作效率的好機器。

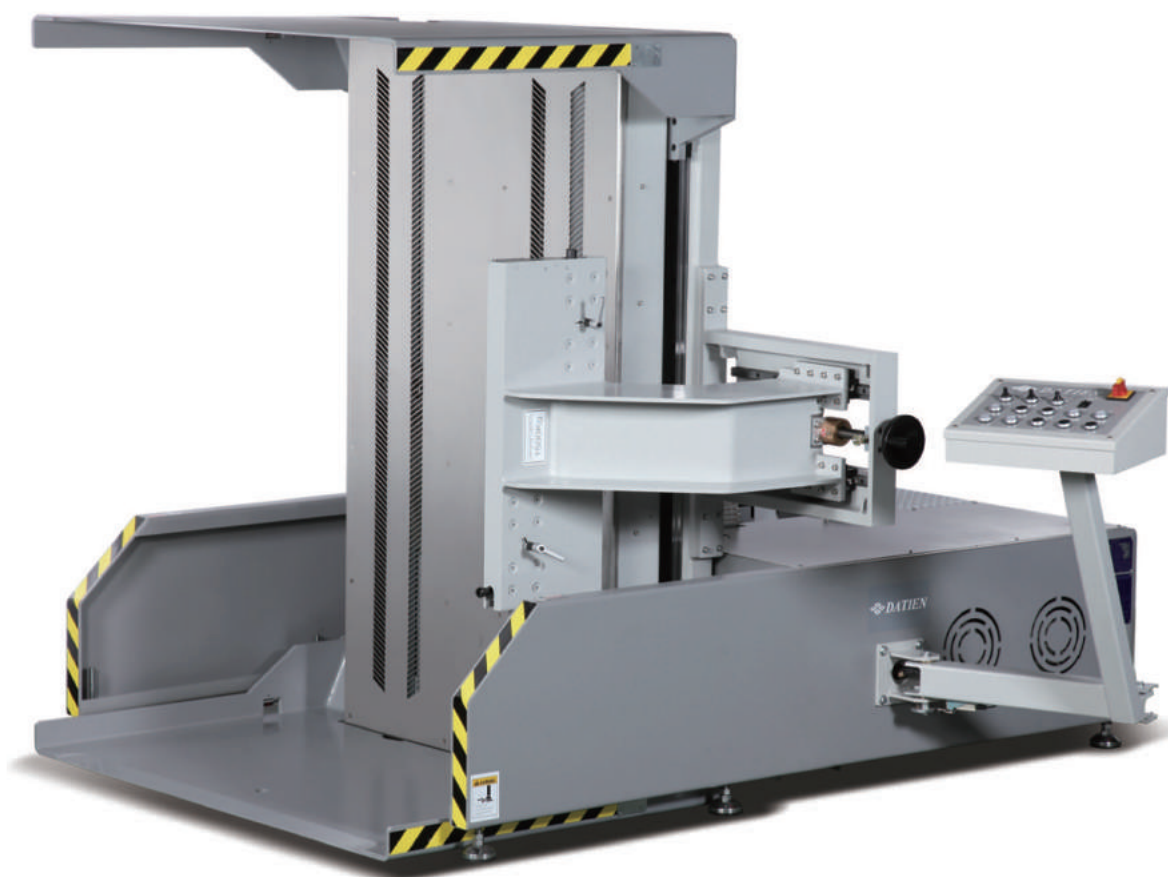


► **DPTJ-125A/180R**

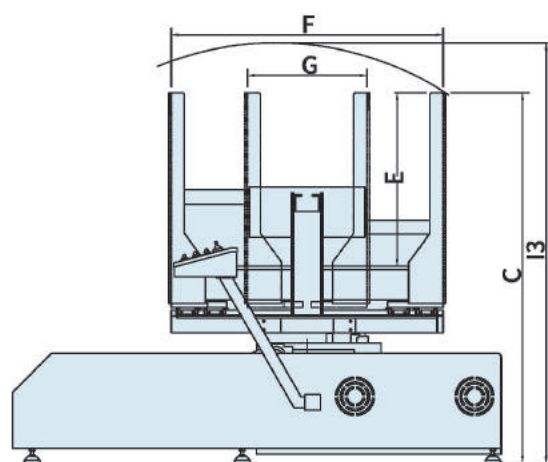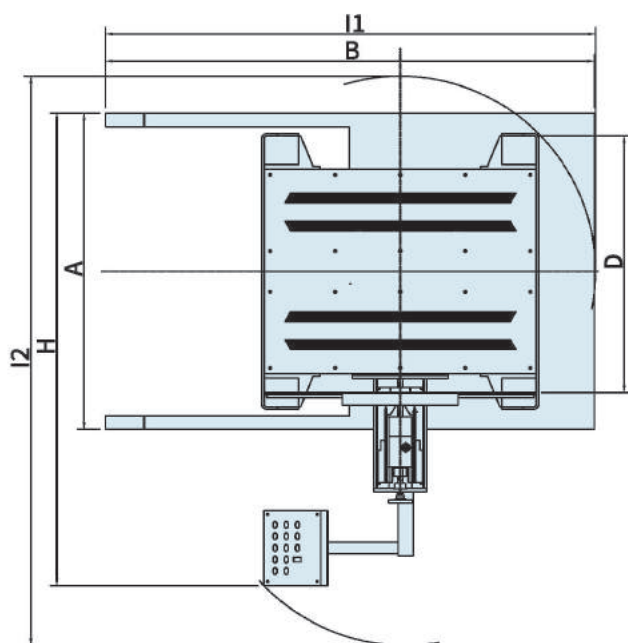

項目		DPTJ-125A/140R	DPTJ-125A/180R	DPTJ-145A/200R	DPTJ-165A/200R
A 機器寬度	cm	164	164	188	212
B 機器長度	cm	210	254	324	344
C 機器高度	cm	192	192	232	248
D 夾台寬度	cm	130	130	155	180
E 夾台長度	cm	90	90	110	125
F 最大夾紙高度 (含兩個棧板)	cm	140	180	200	200
G 最小夾紙高度 (含兩個棧板)	cm	62	85	90	90
H 機器與控制台總寬度	cm	245	245	269	293
I 機器操作需求 (長 x 寬 x 高)	cm	226 x 195 x 200	290 x 310 x 245	333 x 407 x 282	362 x 428 x 295
最大紙張面積	cm	90 x 125	90 x 125	110 x 145	165 x 125
最大馬力		10.5 kW (14 HP)	10.5kW (14 HP)	19.5 kW (26 HP)	19.5 kW (26 HP)
機器總重量	kg	1800	2300	4300	5340
最大承載重量	kg	1000	1500	2000	2000


※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知

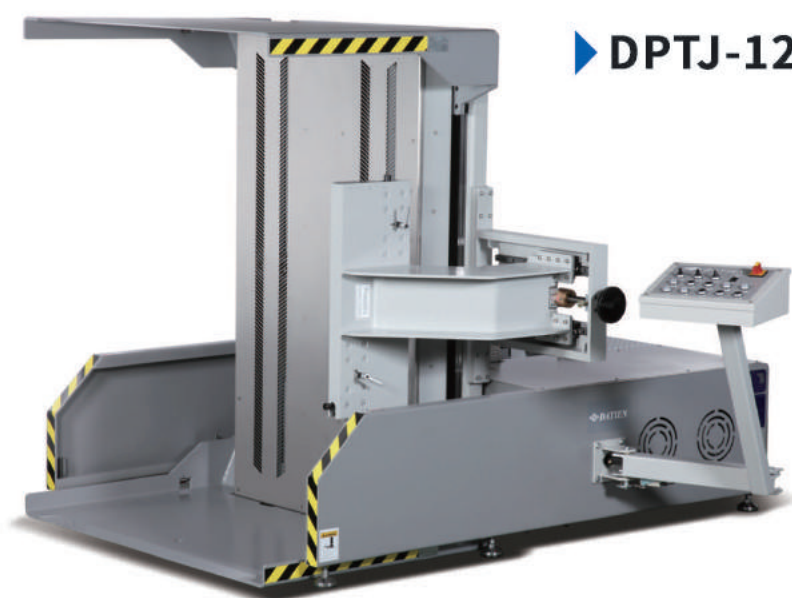

運送



翻轉 ※可選配特製只有翻轉功能的機器

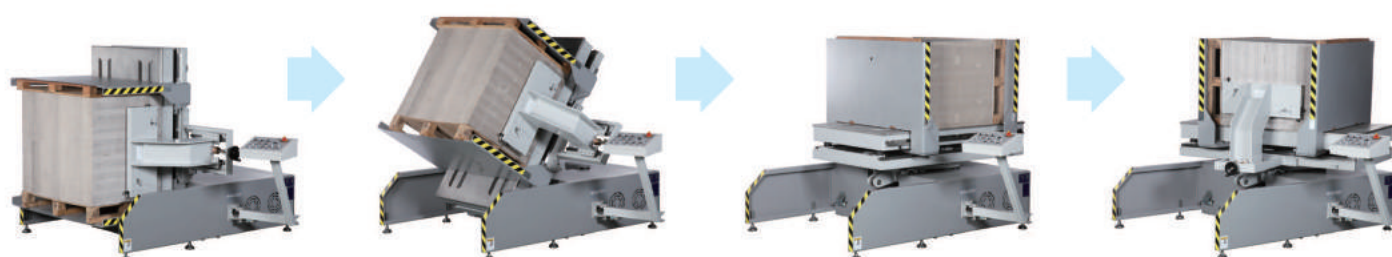

吹風、對齊、震動



簡易型翻紙機

DPT-125A/140



DPT-135A/180

DPT-165A/140

DPT-220A/210



▶ **DPT-125A/140**

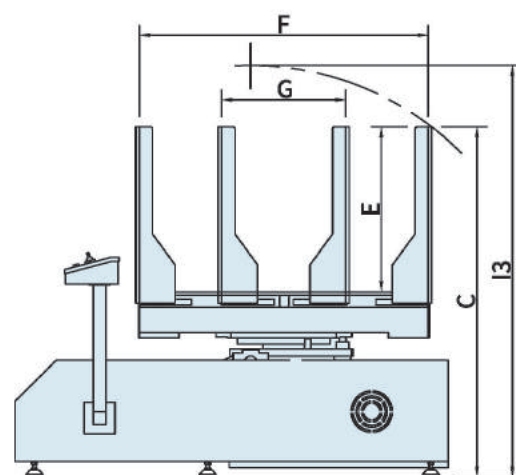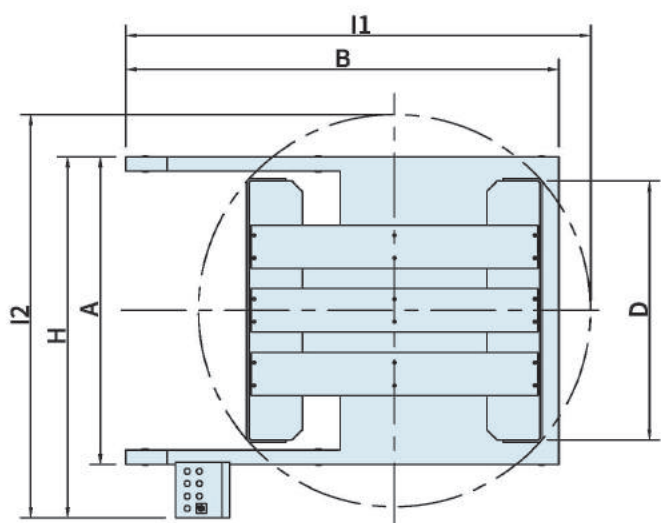

項目		DPT-125A/140	DPT-135A/180	DPT-165A/140	DPT-220A/210
A 機器寬度	cm	149	159	199	224
B 機器長度	cm	210	256	260	331
C 機器高度	cm	170	184	212	260
D 夾台寬度	cm	125	135	165	220
E 夾台長度	cm	80	90	120	150
F 最大夾紙高度 (含兩個棧板)	cm	140	180	140	210
G 最小夾紙高度 (含兩個棧板)	cm	60	90	62	120
H 機器與控制台總寬度	cm	175	190	230	275
I 機器操作需求 (長 x 寬 x 高)	cm	226 x 195 x 200	280 x 230 x 240	290 x 245 x 235	380 x 310 x 310
最大承載面積	cm	80 x 125	90 x 135	120 x 165	150 x 220
最大馬力		2.25 kW (3 HP)	2.25 kW (3 HP)	2.25 kW (3 HP)	3.75 kW (5 HP)
機器總重量	kg	1390	1690	2360	3650
最大承載重量	kg	1000	1000	1500	2000

※本數值隨時不斷研究改進，僅供參考，若有變更恕不另行通知



竣田機械有限公司

CHUN TIEN MACHINERY CO., LTD

台灣台中市大雅區橫山里振興路92號

TEL : 886-4-2568-4516 / 2568-3706

FAX : 886-4-2568-8968

E-mail : info@datien.com.tw

E-mail : datien@ms71.hinet.net

<http://www.datien.com.tw>

經銷商